



MOES[®]

HOME, SMART MOES HOME

MOES to marka dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z wysokiej jakości inteligentnych urządzeń domowych.

Multibramka ZigBee Bluetooth Mesh WiFi

MHUB-W

Urządzenie łączy sieci Zigbee i BLE. Dzięki współpracy z aplikacją Tuya Smart Life umożliwia podłączenie urządzeń zgodnych z ZigBee 3.0 i Bluetooth.



Kompaktowy design



Możliwość udostępniania



Komunikacja z innymi urządzeniami



Kontrola wielu urządzeń jednocześnie



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	MHUB-W
Połączenie bezprzewodowe	ZigBee, WiFi, Bluetooth, Mesh
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Ilość urządzeń	128
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wyjście adaptera	5V 2A
Wilgotność robocza	10%-90% RH (bez kondensacji)
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Wskaźniki	LED
Zasilanie	5V złącze micro USB
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home



Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	60 x 60 x 15 mm
Waga	40 g

Centralka Bramka ZIGBEE 3.0 Ethernet

ZHUB

Sterowanie urządzeniami oraz wdrażanie scenariuszy automatyki nawet bez dostępu do internetu. A także zbiera dane z czujników i elementów wykonawczych.



Kompaktowy design



Możliwość udostępniania




Komunikacja z innymi urządzeniami



Kontrola wielu urządzeń jednocześnie

Sterowanie głosem Kontrola z aplikacji

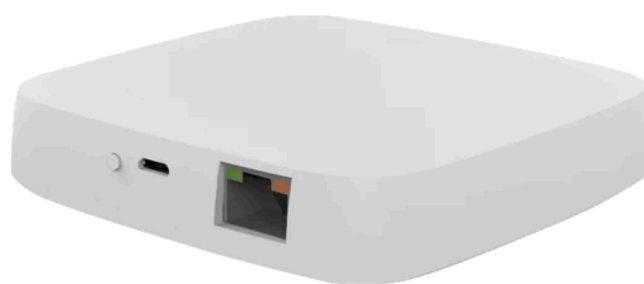

Ogólne

Model	ZHUB
Połączenie bezprzewodowe	ZigBee, WiFi
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Ilość urządzeń	128
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wyjście adaptera	5V 2A
Wilgotność robocza	10%-90% RH (bez kondensacji)
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Połączenie przewodowe	Ethernet
LAN	10/100M (interfejs RJ45)
Wskaźniki	LED
Zasilanie	5V złącze micro USB
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home

Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	90 x 90 x 23 mm
Waga	80 g

Pilot Uniwersalny IR WiFi

UFO-R6

Dzięki niemu możesz sterować zdalnie urządzeniami takimi jak telewizor, klimatyzator czy sprzęt audio za pomocą swojego smartfona lub głosu.



Inteligentny IR



Kompaktowy design



Programowanie scen



Komunikacja z innymi urządzeniami



Sterowanie głosem Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	UFO-R6
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Wilgotność pracy	≤85% wilgotność względna
Typ połączenia	2,4 GHz 802.11b/g/n
Wejście zasilania	5 V DC 1 A (Micro USB)
Odległość IR	≤8m
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life/IFTTT
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Temperatura pracy	0-50 °C
Przyciski	Przycisk resetu
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant
Wsparcie systemu	Android 4.4 i nowszy iOS 8.0 i nowszy
Połączenie bezprzewodowe	WiFi RF (433 MHz) IR (38 KHz)

tuya

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa





Budowa

Kolor	Czarny
Wymiar	68 x 68 x 19,5 mm
Waga	60 g

Czujnik Gazu, Wykrywacz Dymu

ZSS-M-GL

Technologicznie zaawansowany wykrywacz gazu i dymu.
Po przekroczeniu zadanego stężenia urządzenie uruchomi alarm.

-  Ogniotrwałość
-  Powiadomienia na aplikacji
-  Odporność na promieniowanie
-  Odporność na wysokie temperatury

 Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	ZSS-M-GL
Połączenie bezprzewodowe	ZIGBee
Napięcie robocze	AC220V
Środowisko pracy	-10°C do +55°C/=95%RH
Wsparcie systemu	Android, IOS
Alarm LEL	8% LEL (gaz ziemny)
Częstotliwość komunikacji	2.4 GHz
Pobór w spoczynku	100mA
Detekcja gazu	Gaz ziemny
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Przycisk	Tak
Bramka	Wymagana
Tryb Parowania	Bluetooth
Zasilacz	5V

Alarm

Poziom dźwięku	70dB/M
Metoda alarmu	Alarm dźwiękowy i wizualny alarm na aplikacji

Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	85 x 29,6mm
Waga	180 g
Obudowa	ABS

Czujnik Ruchu Obecności PIR

ZSS-X-PIR-C

Większość automatyzacji odbywa się lokalnie na Twojej bramce, a nie w chmurze co daje ogromną przewagę czasu wykonywania oraz możliwości nad Wi-Fi



Sieć mesh



Czujnik podczerwieni pasywnej PIR



Komunikacja z innymi urządzeniami



Konfiguracja okresu wykrywania braku ruchu



 Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	ZSS-X-PIR-C
Typ anteny	Wbudowana
Wskaźnik statusu	LED
Zasilanie	CR2450
Zasięg detekcji	5-7 metrów
Temperatura pracy	-10 +45°C
Pole detekcji	150°
Protokół łączności	ZigBee 3.0
System	Tuya
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Przycisk	Tak
Bramka	Wymagana
Tryb Parowania	Bluetooth
Bateria	CR2450
Wsparcie systemu	Android, IOS
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant



 works with the
Google Assistant

 WORKS WITH
amazon alexa





Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	39 x 33mm + 36 podstawa
Waga	50 g
Obudowa	ABS

Inteligentne Gniazdko WiFi Moes

WP-X-EU16

Inteligentne gniazdko z pomiarem zużycia prądu, pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi i sprawdzenie, ile energii zużywają.

-  Możliwość udostępniania
-  Harmonogram i Timer
-  Ochrona przed przeciążeniem
-  Wiele możliwości kontroli



 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	WP-X-EU16
Zakres napięcia	100-240V
Prąd znamionowy	16A
Maksymalna moc	4000W
Częstotliwość	50/60 Hz
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz
Napięcie znamionowe	250V
Wspierany system	iOS/Android
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Przycisk	Przycisk parowania
Bramka	Nie wymagana
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant



Audio

Kontrola głosem	Tak
Powiadomienia z aplikacji	Tak
Głośnik	Nie
Harmonogram	Tak

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Nie

Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	57 x 50 x 87mm
Waga	80 g
Obudowa	PCV

Głowica

Termostaticzna ZigBee

ZTRV-BY-100

Po ustawieniu prawidłowych harmonogramów dla każdego dnia tygodnia możesz zapomnieć o codziennym pamiętaniu o kontroli temperatury w domu.



Kompaktowy design



Programowanie Scen



Harmonogram i Timer



Komunikacja z innymi urządzeniami



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	ZTRV-BY-100
Częstotliwość ZigBee	2,4 GHz
Zasilanie	2x AA 2V
Sterowanie	Zdalne (smartfon), manualne
Ustawienia temp.	5 – 35°C
Dokładność wyświetlania	± 0,5 °C
Temp. przechowywania	-5 – 45°C
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Wilgotność pomieszczenia	5 – 95% RH (bez kondensacji)
Bramka	Wymagana
Programowanie	Cykle tygodniowo
Błąd synchronizacji	< 1%
Klasa ochrony	IP 20
Przyciski	Przyciski dotykowe
Sieć	MESH
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant
Certyfikaty	CE, deklaracja zgodności z normami UE

Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	53 x 53 x 85 mm
Waga	140 g
Rozmiar gwintu	M30 * 1,5
Wyświetlacz	LCD

Głowica Termostatyczna ZigBee

ZTRV-368

Regulator temperatury którego zadaniem jest sterowanie zdalne lub automatyczne w ramach wcześniej zaprogramowanego scenariusza.



Kompaktowy design



Programowanie Scen



Harmonogram i Timer



Komunikacja z innymi urządzeniami



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	ZTRV-368
Częstotliwość pracy	2,400 GHz – 2,484 GHz ZigBee
Zasilanie	2xbateria alkaliczna AA 1,5 V
Sterowanie	Zdalne (smartfon), manualne
Temperatura pracy	-10~60°C
Dokładność wyświetlania	0,5 °C
Domyślny zakres temp.	5~35°C
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Zakres wyświetlania temp.	1~70°C
Bramka	Wymagana
Programowanie	Cykle tygodniowo
Maks. zakres ruchu	4,5 mm
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	7 mW
Certyfikaty	CE, deklaracja zgodności z normami UE

Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	53 x 89,5 mm
Waga	120 g
Czujnik sondy	NTC(10k)1%
Rozmiar gwintu	M30 * 1,5
Wyświetlacz	LCD

Projektor Gwiazd Lampka Nocna WiFi

WP-NX-SP

Projektor może nie tylko wyświetlać realistyczne fale oceanu, księżyc i gwiazdy na suficie pokoju, ale także tworzyć atmosferę, pomagającą w zaśnięciu.



Wybór scen



Ognioodporny



Harmonogram



Komunikacja z innymi urządzeniami

Sterowanie głosem Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	WP-NX-SP
Wejście zasilania	100 ~ 240 V AC
Moc wyjściowa	<1 mW na wiązkę
Klasyfikacja laserów	Klasa 2
Temperatura pracy	-10 ~ 40 °C
Efekt mgławicy	Wielokolorowa, 450 nm
Komunikacja	WiFi, Bluetooth
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant
Kolor lasera	Zielony, 515-520nm Niebieski, 450nm





Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	43 x 43 x 83 mm
Waga	80 g
Materiał obudowy	ABS (ognioodporny) klasy V0

Taśma Smart Led Strip KIT RGB 5m Wi-Fi

WLS-X-RGB

Inteligentne oświetlenie, którym możemy sterować za pomocą aplikacji. Taśma może zmieniać kolory w zależności od dźwięków otoczenia.

-  Regulowany timer
-  Synchronizacja z muzyką
-  Możliwość tworzenia scen
-  Komunikacja z innymi urządzeniami

 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji



tuya

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa

Ogólne

Model	WLS-X-RGB
Moc znamionowa	36 W
Napięcie znamionowe	24 V
Klasa ochrony	IP65, IP20
Zakres Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz
Zasilacz	DC 24 V 1,5 A 36 W
Napięcie wyjściowe	DC 24 V
Wspierany System	Android/iOS
Regulacja jasności	1%-100%
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Częstotliwość nominalna	50/60Hz
Prąd wyjściowy	1,5 A
Komunikacja	WiFi, Bluetooth
Temperatura pracy	-40°C - +80°C
Temperatura w spoczynku	-25°C - +60°C
Wilgotność	≤80% bez kondensacji
Napięcie robocze	USB 12V
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home

Budowa

Typ diody LED	5050
Wymiar	5 m
Waga	140 g

Inteligentny Przełącznik Światła ZigBee Star Ring

ZS-SR-EU1-GY-MS

Pozwala na sterowanie światłem w za pomocą aplikacji na telefonie, dzięki czemu możesz włączać i wyłączać oświetlenie z dowolnego miejsca na świecie.



Wybór scen



Wskaźnik LED



Harmonogram





Komunikacja z innymi urządzeniami



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	ZS-SR-EU1-GY-MS
Protokół	ZigBee3.0 802.1.1 b/g/n
Maksymalny prąd	10A
Napięcie robocze	AC100V-240V 50/60Hz
Temperatura pracy	-10 ~ 65 °C
Moc znamionowa	<2
Bramka	Wymagana
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Temperatura otoczenia	-20°C do 40°C
Pobór mocy	mniejszy niż 0.3W
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant

Budowa

Kolor	Biały/Czarny
Wymiar przełącznika	86 x 86 x 8,4 mm
Głębokość przełącznika	40 mm
Materiał obudowy	PVC
Ilość kanałów	1
Waga	120 g

Inteligentny Włącznik WiFi

WS-EU1-RFW-N

Możliwe jest zbudowanie zaawansowanego sterowania urządzeniami w domu, ostrzegania czy systemu alarmowego w bardzo prosty sposób.



Możliwość tworzenia scen



Możliwość udostępniania



Harmonogram, terminarz i stoper



Łączenie z innymi czujnikami w chmurze



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	WS-EU1-RFW-N
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC100-240V, 50/60 HZ
Moc obciążenia	2500W
Zakres Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz
Temperatura pracy	0°C - +40°C
Pobór energii	<0,5 W
Wspierany System	Android/iOS
System	Tuya
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Przycisk	Przycisk dotykowy
Bramka	Nie wymagana
Tryb Parowania	Wi-Fi, bluetooth
Podświetlenie	Opcjonalne
Asystent głosowy	Amazon Alexa
	Google Home

Audio

Kontrola głosem	Tak
Powiadomienia z aplikacji	Tak
Głośnik	Nie
Harmonogram	Tak

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Nie

Budowa

Kolor	Biały, czarny, złoty
Wymiar	25 x 86 x 86mm
Waga	140 g
Obudowa	PCV, szkło hartowane

Przełącznik Dotykowy Sterowanie Roletami

WS-EUR-C

Dzięki temu estetycznemu sterownikowi rolet możemy łatwo przekształcić nasz dom w inteligentny. Steruj zasłonami w znacznie łatwiejszy sposób.



Możliwość tworzenia scen



Możliwość udostępniania



Harmonogram i odliczanie



Komunikacja radiowa RF



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	WS-EUR-C
Napięcie robocze	AC 100-240 V 50/60 Hz
Maksymalna moc	≤1000 W
Moc czuwania	≤0,5 W
Zakres Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz
Temperatura pracy	0-80 °C
Wejście	AC 100 V-240 V 50/60 HZ
Wspierany System	Android/iOS
System	Tuya
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Przycisk	Przycisk dotykowy
Bramka	Nie wymagana
Komunikacja	Wi-Fi, RF
Podświetlenie	Opcjonalne
Zasięg	30m
Protokół Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość RF	433 MHz
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home



Audio

Kontrola głosem	Tak
Powiadomienia z aplikacji	Tak
Głośnik	Nie

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Nie
Harmonogram	Tak





Budowa

Kolor	Biały, czarny
Wymiar	86 x 86 x 35mm
Waga	140 g
Obudowa	PVC, szkło hartowane


Inteligentny Przełącznik WiFi

MS-101

Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą aplikacji na smartfonie. Użytkownicy mogą kontrolować urządzenia z dowolnego miejsca na świecie.

-  Harmonogram i Timer
-  Możliwość udostępniania
-  Możliwość tworzenia scen
-  Komunikacja z innymi urządzeniami

 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji

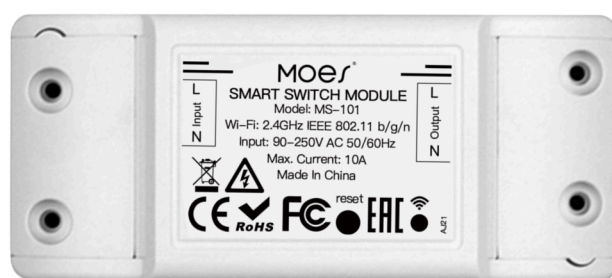

Ogólne

Model	MS-101
Prąd	10A
Moc znamionowa	1800 W
Zasilanie	przewód zasilania + neutralny
Zakres Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz
Napięcie znamionowe	AC 110 V-250 V / 50-60 Hz
Protokół Wi-Fi	IEEE802.11b/G/N
Wspierany System	Android/iOS
Certyfikaty	CCC, CE
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Bezpieczeństwo	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Opór prądu w spoczynku	Mniejsza lub równa 0,3 W
Szyfrowanie	WEP/AES/TKIP
Maksymalne obciążenie	10A
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home IFTTT

Audio

Kontrola głosem	Tak
Powiadomienia z aplikacji	Tak
Głośnik	Nie

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Nie
Harmonogram	Tak





Budowa


Kolor	Biały
Wymiar	88 x 39 x 23mm
Waga	40 g
Obudowa	Plastik

Inteligentny Ściemniacz Dopuszkowy WiFi

MS-105/MS-105B

To inteligentne urządzenie, które umożliwia precyzyjne sterowanie poziomem jasności światła w Twoim domu. Dzięki WiFi, możesz zdalnie zarządzać oświetleniem.

-  Harmonogram
-  Programowanie scen
-  Funkcja przełącznika schodowego
-  Komunikacja z innymi urządzeniami

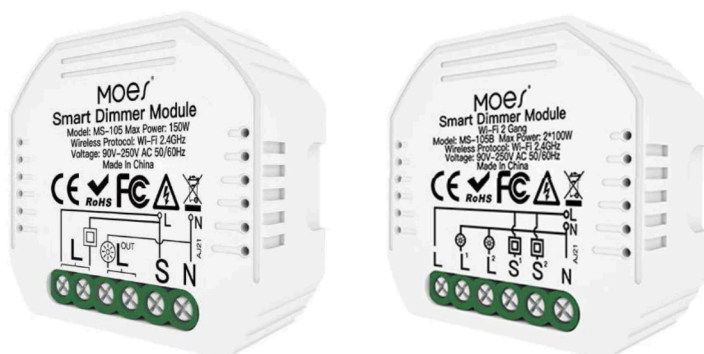

-  Sterowanie głosem
-  Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	MS-105	MS-105B
Napięcie	90-250V AC	
Moc obciążenia	150 W	
Zakres Wi-Fi	2.4 GHz WiFi	
Temperatura pracy	-10°C – +40°C	
Temperatura obudowy	+80°C (Max)	
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life/IFTTT	
Użycie	Tylko w pomieszczeniach	
Zakres działania	≤200m	
Standard Wi-Fi	2,4 GHz 802,11 b / g / n	
Stopień ochrony	IP20	
Wsparcie systemu	Android, iOS	
Ilość kanałów	1-kanałowy	2-kanałowy
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS	
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant	





Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	51 x 47 x 22 mm
Waga	40 g




Przełącznik Dopuszkowy WiFi

MS-104/MS-104B/MS-104C

Dopuszkowy moduł Wi-Fi zaprojektowany by zmienić Twój tradycyjny wyłącznik w inteligentne urządzenie sterowane za pomocą smartfona.

-  Harmonogram
-  Programowanie scen
-  Funkcja przełącznika schodowego
-  Komunikacja z innymi urządzeniami

-  Sterowanie głosem
-  Kontrola z aplikacji

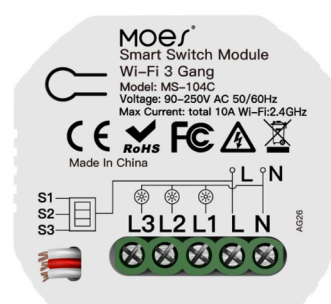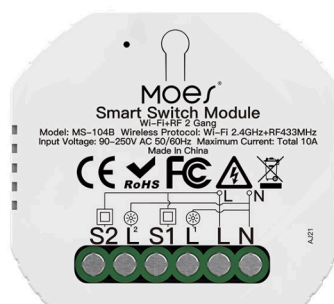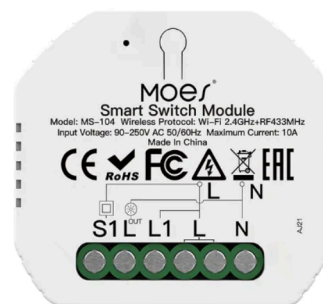

Ogólne

Model	MS-104	MS-104B	MS-104C
Napięcie	90-250V AC		
Maks. natężenie prądu łącznie	10A maks.		
Zakres Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi		
Temperatura pracy	-10°C – +40°C		
Temperatura obudowy	+80°C (Max)		
Aplikacja	Tuya/Smart Life/IFTTT		
Użycie	Tylko w pomieszczeniach		
Zakres działania	≤200m		
Standard Wi-Fi	2,4 GHz 802,11 b / g / n		
Stopień ochrony	IP20		
Wsparcie systemu	Android, iOS		
Ilość kanałów	1-kanałowy	2-kanałowy	3-kanałowy
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Assistant		





Budowa

Kolor	Biały		
Wymiar	52 x 47 x 22 mm	52 x 47 x 18 mm	52 x 47 x 22 mm
Waga	40 g		

Sterownik Bramy Garażowej WiFi

MS-102

Dzięki czujnikowi otwarcia aplikacja poinformuje Cię gdy Twoja brama garażowa zostanie otwarta. Stan bramy możesz w każdym momencie sprawdzić w aplikacji.

-  Timer
-  Możliwość udostępniania
-  Możliwość tworzenia scen
-  Komunikacja z innymi urządzeniami

 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	MS-102
Temperatura pracy	-55°C / 68°C
Wilgotność robocza	≤80%
Zasilanie	przewód zasilania + neutralny
Zakres Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz
Napięcie znamionowe	AC100-240V, 50/60HZ
Protokół Wi-Fi	IEEE802.11b/G/N
Opór prądu w spoczynku	≤0,2 W
Wspierany System	Android/iOS
Napięcie	90-250V
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Moc	2500W
Prąd	10A
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home IFTTT



Audio

Kontrola głosem	Tak
Powiadomienia z aplikacji	Tak
Głośnik	Nie

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Nie
Harmonogram	Tak





Budowa

Kolor	Biały/Czarny
Wymiar	87 x 40 x 23mm
Waga	31 g
Obudowa	PVC

Termostat Bezprzewodowy Programowalny LCD Wi-Fi




WHT-002-GBLW/WHT-002-GCLW/BHT-002-GBLW/BHT-002-GCLW

Steruj temperaturą w każdym pomieszczeniu.
Oszczędzaj dzięki skonfigurowanym scenariuszom,
ustaw temperaturę w zależności od dnia i godziny.

-  Ognioodporny
-  Programowanie scen
-  Harmonogram i Timer
-  Komunikacja z innymi urządzeniami



-  Sterowanie głosem
-  Kontrola z aplikacji





							
Ogólne							
Model		BHT/WHT-002-GBLW		BHT/WHT-002-GCLW			
Typ		Ogrzewanie elektryczne		Ogrzewanie wodne			
		Maty/Kable/Panele grzewcze		Bojler wodny/Kocioł gazowy			
Zasilanie		95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ					
Maks. obciążenie		16A		5A			
Czujnik		Wewnętrzny					
Dokładność		+/- 0,5°C		+/- 1°C			
Zakres ustawienia temp.		5 - 35°C					
Wyświetlana temp.		5 - 99°C					
Zużycie energii		<1.5W					
Klasa ochrony		IP20					
Temperatura pracy		0 – 45°C					
Wilgotność pracy		5 – 95% RH (bez kondensacji)					
Temp. przechowywania		-5°C – 55°C					
Aplikacja		Moes/Tuya/Smart Life					

Budowa			
Model		WHT-002-GBLW/GCLW	BHT-002-GBLW/GCLW
Kolor		Biały	Czarny
Wymiar		86 x 86 x 13,3 mm	86 x 86 x 13,3 mm
Średnica puszkii montażowej		60 mm	60 mm
Materiał obudowy		PC + ABS (ognoodporny)	PC + ABS (ognoodporny)

Termostat Pokojowy Ogrzewanie Podłogowe

WHT-6000-GB/WHT-6000-GC/BHT-6000-GB/BHT-6000-GC

Steruj temperaturą w każdym pomieszczeniu.
Oszczędzaj dzięki skonfigurowanym scenariuszom,
ustaw temperaturę w zależności od dnia i godziny.

-  Ognioodporny
-  Programowanie scen
-  Harmonogram i Timer
-  Komunikacja z innymi urządzeniami



 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji







Ogólne	BHT/WHT-6000-GB	BHT/WHT-6000-GC
Model	BHT/WHT-6000-GB	BHT/WHT-6000-GC
Typ	Ogrzewanie elektryczne	Ogrzewanie wodne
	Maty/Kable/Panele grzewcze	Bojler wodny/Kocioł gazowy
Zasilanie	95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ	
Maks. obciążenie	16A	5A
Czujnik	NTC3950, 10K	
Dokładność	+/- 0,5°C	+/- 1°C
Zakres ustawienia temp.	5 - 35°C	
Wyświetlana temp.	5 - 99°C	
Zużycie energii	<1.5W	
Klasa ochrony	IP20	
Temperatura pracy	0 – 45°C	
Wilgotność pracy	5 – 95% RH (bez kondensacji)	
Temp. przechowywania	-5°C – 45°C	
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life	

Budowa	WHT-6000-GB/GC	BHT-6000-GB/GC
Model	WHT-6000-GB/GC	BHT-6000-GB/GC
Kolor	Biały	Czarny
Wymiar	86 x 86 x 13,3 mm	86 x 86 x 13,3 mm
Średnica puszkii montażowej	60 mm	60 mm
Materiał obudowy	PC + ABS (ognoodporny)	PC + ABS (ognoodporny)

Sterownik Kotła/Ogrzewania

WHT-2000-GB/WHT-2000-GC/BHT-2000-GB/BHT-2000-GC

Steruj temperaturą w każdym pomieszczeniu.
Oszczędzaj dzięki skonfigurowanym scenariuszom,
ustaw temperaturę w zależności od dnia i godziny.

-  Ognioodporny
-  Programowanie scen
-  Harmonogram i Timer
-  Komunikacja z innymi urządzeniami



-  Sterowanie głosem
-  Kontrola z aplikacji







Ogólne	BHT/WHT-2000-GB	BHT/WHT-2000-GC
Model	BHT/WHT-2000-GB	BHT/WHT-2000-GC
Typ	Ogrzewanie elektryczne	Ogrzewanie wodne
	Maty/Kable/Panele grzewcze	Bojler wodny/Kocioł gazowy
Zasilanie	95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ	
Maks. obciążenie	16A	5A
Czujnik	NTC3950, 10K	
Dokładność	+/- 0,5°C	+/- 0,5°C
Zakres ustawienia temp.	5 - 35°C	
Wyświetlana temp.	5 - 99°C	
Zużycie energii	<1.5W	
Klasa ochrony	IP20	
Temperatura pracy	0 – 45°C	
Wilgotność pracy	5 – 95% RH (bez kondensacji)	
Temp. przechowywania	-5°C – 45°C	
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life	

Budowa	WHT-2000-GB/GC	BHT-2000-GB/GC
Model	WHT-2000-GB/GC	BHT-2000-GB/GC
Kolor	Biały	Czarny
Wymiar	86 x 86 x 13,3 mm	
Średnica puszkii montażowej	60 mm	
Materiał obudowy	PC + ABS (ognoodporny)	

Kamera Wewnętrzna 5MP Moes

WCM-P04

Kamera posiada funkcję Auto Tracking, która pozwala śledzić ruchome obiekty. Dzięki temu żadna zmiana w ich położeniu nie umknie czujnemu oku kamery.

-  Monitorowanie w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 1080P
-  Dwukierunkowy dźwięk
-  Tryb Night Vision
-  Inteligentna analiza obrazu

 Wiadomości audio  Kontrola z aplikacji



tuya

Ogólne

Model	WCM-P04
Kąt obrotu i pochylenia	Poziomy 355°, pionowy 85°
Temperatura robocza	-10°C~45°C
Wilgotność robocza	≤95%
Widok nocny	Podświetlenie nocne
Użycie	Tylko w pomieszczeniach
Rodzaj zasilania	DC5V 1A
Certyfikaty	UL,CE,RoHS,FCC
System	Tuya
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Rozdzielczość	1920/1080 2M pikseli
Kompresja wideo	H.264
Stopień ochrony IP	IP55
Zakres widzenia	360°
Wykrywanie ruchu	Tak
Wi-Fi	5GHz and 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ac

Audio

Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Wiadomości audio	Tak
Głośnik	1
Mikrofon	1

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Karta SD, chmura

Budowa

Kolor	Czarny + czerwony
Wymiar	70 x 110 x 90mm
Waga	312 g
Obudowa	PCV

Kamera Zewnętrzna 2MP Moes

WCM-A02

Kamera zewnętrzna punktowa z funkcją wykrywania ruchu człowieka zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanymi intruzami.



Monitorowanie w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 1080P



Dwukierunkowy dźwięk



Tryb podczerwieni



Wykrywacz ruchu



Wiadomości audio Kontrola z aplikacji

Ogólne

Model	WCM-A02
Zasilanie	12V 2A
Temperatura robocza	-35 °C – 55 °C
Wilgotność robocza	10-90% wilgotności względnej
Widok nocny	Tryb podczerwieni
Użycie	Wewnątrz/Na zewnątrz
Tryb instalacji	Wiszące na ścianie
Czujnik alarmowy	433Mhz (300-912Mhz)
System	Tuya
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Wodoodporność	IP66
Rozdzielczość	1920/1080 2M pikseli
Kompresja wideo	H.264
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres widzenia	360°
Wykrywanie ruchu	Tak
Protokół	ONVIF
Wi-Fi	5GHz and 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ac

tuya

Audio

Dźwięk dwukierunkowy	Tak
Alarm	Tak
Głośnik	1
Mikrofon	1

Pamięć

Pamięć wbudowana	Nie
Pamięć zewnętrzna	Karta SD, chmura





Budowa

Kolor	Biały
Wymiar	181 x 70 x 58mm
Waga	520 g
Obudowa	Aluminium

Inteligentny Zawór do Nawadniania Ogrodu

BWV-YC-EU-GY-MS

Trzy tryby podlewania: automatyczne, ręczne nawadnianie i z opóźnieniem deszczu, która umożliwia odroczenie podlewania o 24h, 48h lub 72h z powodu deszczu.

-  Wodoodporny
-  Harmonogramy i Timer
-  Odporność na promieniowanie słoneczne
-  Opóźnienie działania z powodu deszczu

 Sterowanie głosem  Kontrola z aplikacji



 works with the Google Assistant

 WORKS WITH amazon alexa

Ogólne

Model	BWV-YC-EU-GY-MS
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth 5.0
Zasięg	30 m
Ciśnienie pracy	2.9 - 116 psi
Wsparcie systemu	Android, IOS
Użycie	Na zewnątrz/wewnątrz
Temperatura pracy	4,5 °C - -45°C
Wodoodporność	IP55
Zasilanie	2V 1,5V AA
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Zawór wody	Typ UE
Przycisk	Tak
Bramka	Nie wymagana
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home

Budowa

Kolor	Zielony, czarny
Wymiar	113,5 x 112 x 46,9 mm
Waga	370 g
Obudowa	Nylon

Sterownik Zawór Wody Gazu WiFi

WV-LZ-BK

Nawet jeśli nie ma Cię w domu, nie martw się, czy zamknąłeś zawór gazowy, czy nie, po prostu podnieś telefon i zamknij go.



Harmonogram



Łączenie z WiFi



Udostępnianie kontroli



Ustawianie urządzeń w grupę



Sterowanie głosem



Kontrola z aplikacji



Ogólne

Model	WV-LZ-BK
Połączenie bezprzewodowe	WiFi 2,4 GHz
Zasięg	30 m
Napięcie adaptera	DC12V/1A
Wsparcie systemu	Android, IOS
Użycie	Na zewnątrz/wewnątrz
Czas włączenia	5-10 sekund
Czas wyłączenia	5-10 sekund
Moment obrotowy	30-60kg.cm
Aplikacja	Moes/Tuya/Smart Life
Zastosowanie	Tylko przełącznik zaworu
Przycisk	Tak
Bramka	Nie
Zasilacz	1A 12V
Asystent głosowy	Amazon Alexa Google Home

Budowa

Kolor	Czarny
Wymiar	70 x 70 x 65 mm
Waga	500 g
Obudowa	ABS



Dystrybutor: 

Strona
www.iShack.pl

Sprawy Biznesowe
biuro@moeshouse.pl

Wsparcie Techniczne
wsparcie@moeshouse.pl