



MWLFT 105-12

12V 105Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999


Akumulatory **MW Power** seria **MWLFT** są przeznaczone do zastosowania w systemach zasilania rezerwowego w telekomunikacji. Z uwagi na wyprowadzenie terminala w przedniej części istnieje możliwość ustawienia akumulatorów obok siebie i łączenie na frontie za pomocą krótkich łączników. Gabaryty pozwalają na zainstalowanie 4 bloków na 1 półce w szafie 19" oraz 21". Projektowana żywotność wynosi 10-12 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja

Napięcie nominalne		12V
Pojemność nominalna		105,0 Ah
Wymiary	Długość	508 mm
	Szerokość	109 mm
	Wysokość	238 mm
	Wysokość całkowita	238 mm
Waga		32,2 kg

Wymiary

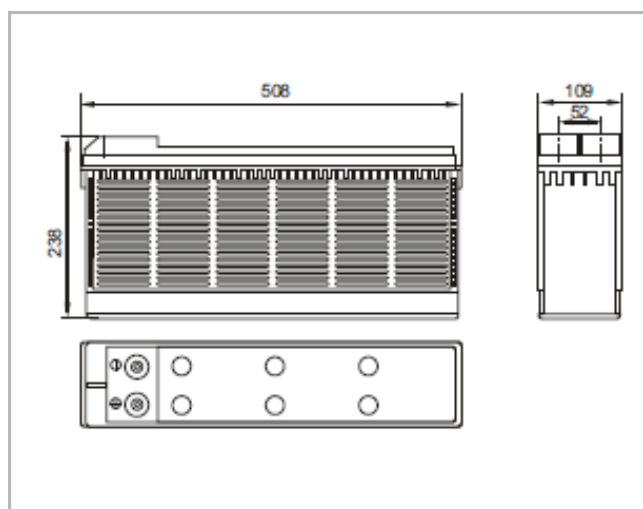


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	105,0 Ah
	10h	100,0 Ah
	5h	84,5 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	4,5 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Śruba M6/M8	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	35,0 A	
Max. prąd rozładowania	650 A (5 sek.)	

Temperatury pracy:
Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

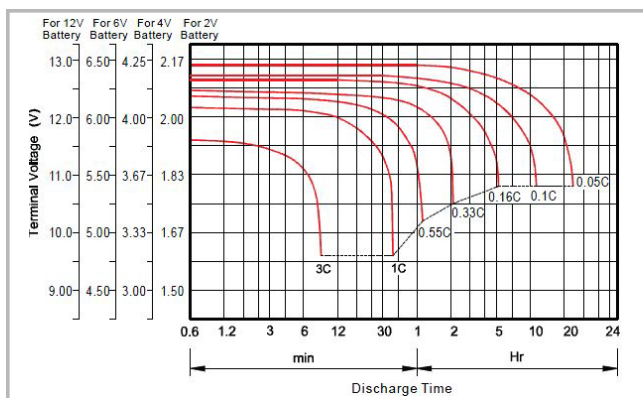

Terminal

