

# Seria HQ-3528-96LED-9W-WWCW

Profesjonalna taśma LED 24V, 3528, 96LED/m, 9W/m



## ■Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

## ■Cechy:

- Zintegrowana dioda LED SMD 3528 o podwójnej temperaturze barwowej, dobry efekt mieszania światła;
- System kolorów ERP, dobra jednorodność kolorów;
- Dwustronna, czysto miedziana płytka PCB, niska tłumiennosc
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu

## ◎ WERSJE MODELOWE

HQ	-	3528	-	96LED	-	9W	-	WWCW
Seria	-	Chip diod	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	Temp. barwowa LED

## ◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	HQ-3528-96LED-9W-WWCW	
Typ diod LED	3528	
Napięcie zasilania	24V	
Pobór prądu i mocy / 1mb	375mA; 9W	
Pobór prądu i mocy / rolka (5mb)	2.8A; 67W	
Zakres temperatur barwowych świecenia	2700K (Ciepła barwa biała)	6500K (Zimna barwa biała)
Kąt świecenia	>= 115°	
Wydajność świetlna (lm/W)	88	92
Strumień świetlny (lm/m)	780	820
CRI	>= 80	
Maksymalna długość paska LED	5m	
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 10 * 1.9mm	

## ◎ ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +60°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

## ◎ PAKOWANIE


Ilość (m/opakowanie)	5
Ilość (opakowanie/karton)	75
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	150
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.5
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

# Seria HQ-3528-96LED-9W-WWCW



Profesjonalna taśma LED 24V, 3528, 96LED/m, 9W/m



## © SPECYFIKACJA MECHANICZNA mm[cal]

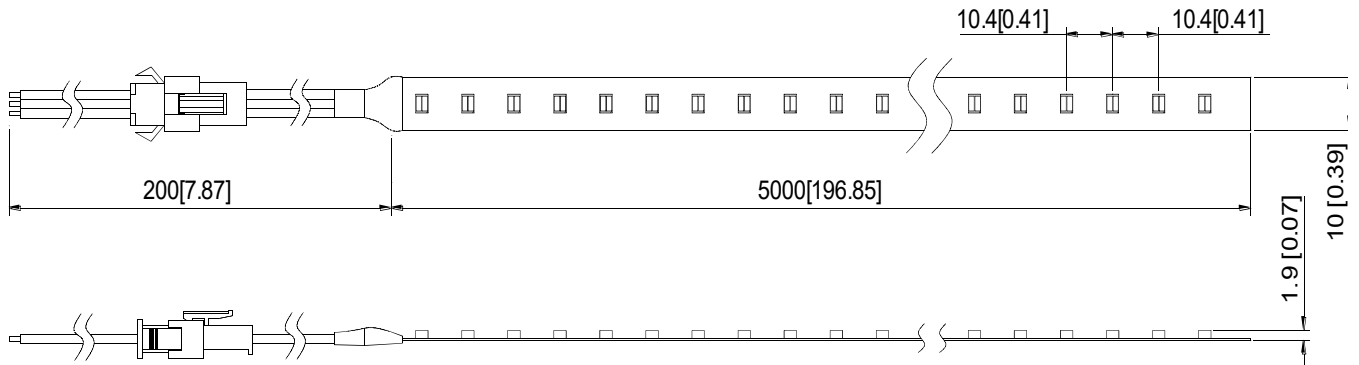

## © KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI

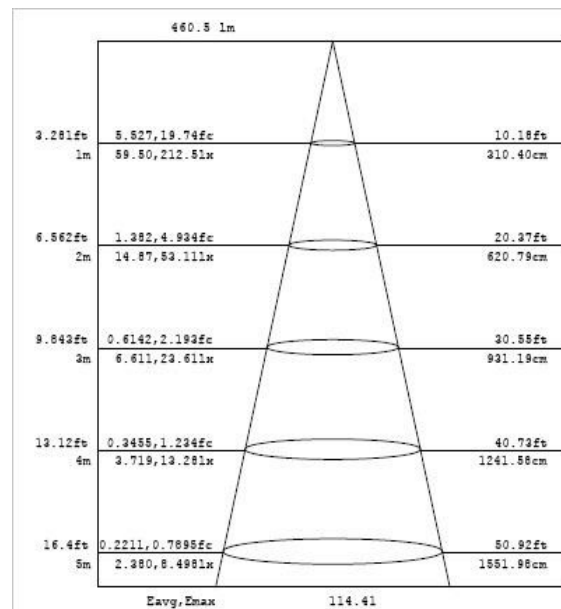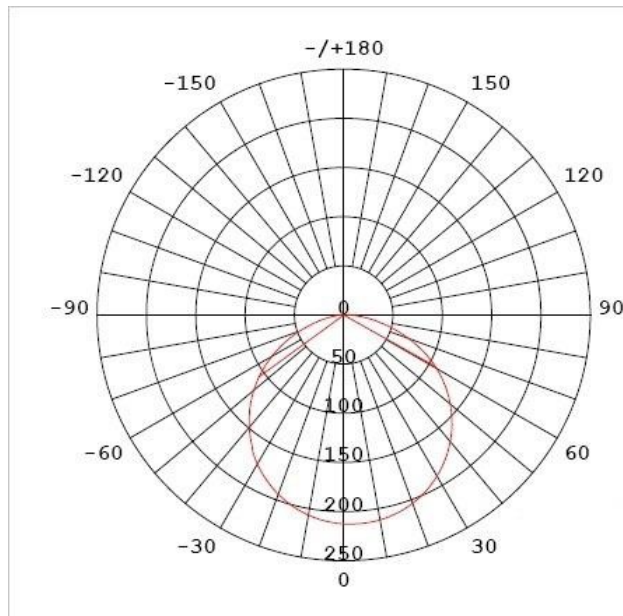

## © ZASILANIE

### © Długość odcinka < 5m

