

# Seria UHQ-128LED-12W-X-C90

Profesjonalna taśma LED 24V, 2835, 128LED/m, 12W/m, Cri 90, SDCM ≤ 5 lub ≤ 3



## ■ Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

## ■ Cechy:

- Wysoka wydajność świetlna do 140lm/W
- Doskonała jednolitość barwy (standard ERP, jeden BIN)
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Elastyczne PCB o grubości miedzi 3oz
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

## ◎ WERSJE MODELOWE

UHQ	-	128LED	-	12W	-	X	-	C90	-	Y
Seria	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	Barwa	-	CRI	-	SDCM
-	X = W-6kK	Biała 6500K	-	C90	CRI ≥ 90	-	BRAK	SDCM ≤ 5		
-	X = NW-5kK	Biała Neutralna 5000K	-	Y = S3	SDCM ≤ 3					
-	X = NW-4kK	Biała Neutralna 4000K								
-	X = WW-3kK	Biała Ciepła 3000K								
-	X = WW-2k7	Biała Ciepła 2700K								
-	X = WW-2k4	Biała Ciepła 2400K								
-	X = WW-2k2	Biała Ciepła 2200K								
-	X = WW-1k8	Biała Ciepła 1800K								

## ◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	UHQ-128LED-12W-W-6kK-C90-Y	UHQ-128LED-12W-NW-5kK-C90-Y	UHQ-128LED-12W-NW-4kK-C90-Y	UHQ-128LED-12W-WW-3kK-C90-Y	UHQ-128LED-12W-WW-2k7-C90-Y	UHQ-128LED-12W-WW-2k4-C90-Y	UHQ-128LED-12W-WW-2k2-C90-Y	UHQ-128LED-12W-WW-1k8-C90-Y
Typ diód LED	2835							
Napięcie zasilania	24V							
Pobór prądu i mocy / 1mb	500mA; 12W							
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	2.1A; 50.5W							
Zakres temperatur barwowych	6500K	5000K	4000K	3000K	2700K	2400K	2200K	1800K
Kąt świecenia	≥ 115°							
Strumień świetlny (lm/W)	140	144	144	132	130	127	118	91
Strumień świetlny (lm/m)	1674	1728	1728	1589	1557	1521	1418	1089
CRI, SDCM	CRI ≥ 90; Y = BRAK -> SDCM ≤ 5; Y = S3 -> SDCM ≤ 3							
Maksymalna długość paska LED dla połączenia kaskadowego	5m							
Odcinek cięcia na segmenty	62.4mm co 8 diod							
Wymiary (dł. * szer. * wys.) i masa własna rolki	5000 * 10 * 1.4mm; 17g							

## ◎ ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +60°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

# Seria UHQ-128LED-12W-X-C90


Profesjonalna taśma LED 24V, 2835, 128LED/m, 12W/m, Cri 90, SDCM ≤ 5 lub ≤ 3





## ◎ PAKOWANIE

Ilość (m/opakowanie)	5
Ilość (opakowanie/karton)	75
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	150
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.1
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

## ◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA

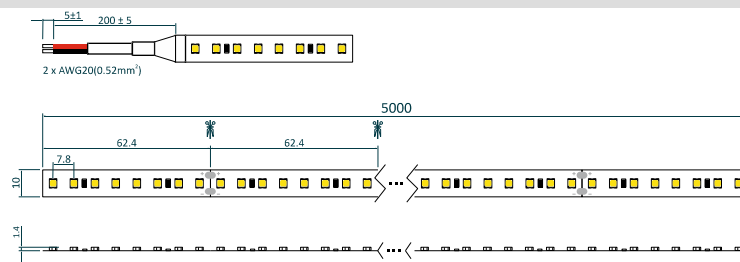

## ◎ KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI

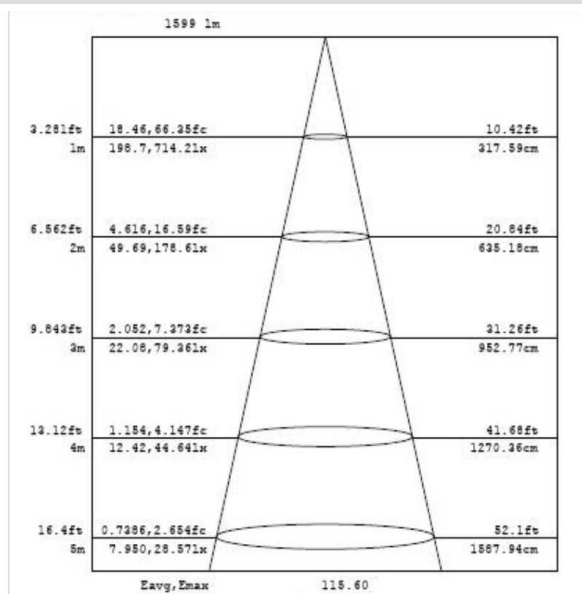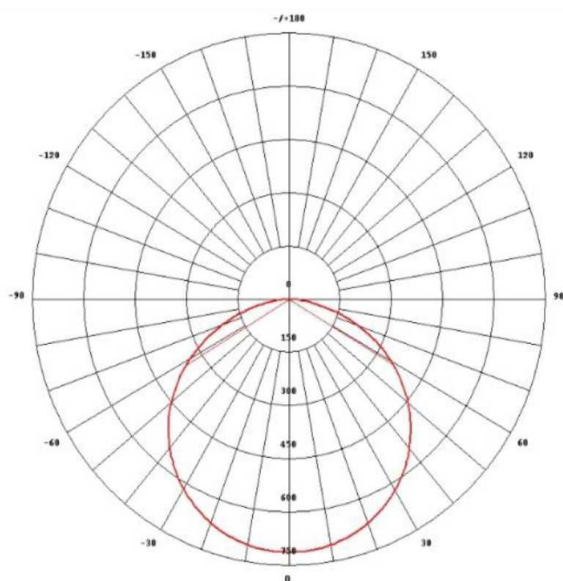

## ◎ ZASILANIE

