

Seria UHQE-120LED-9W-C80-S5-X

Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 3014, 120LED/m, 9W/m



■ Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

■ Cechy:

- Wysoka wydajność świetlna do 100lm/W
- Doskonała jednolitość barwy (standard ERP, jeden BIN)
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Elastyczne PCB
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

UHQE	-	120LED	-	9W	-	C80	-	S5	-	X		
Seria	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	CRI	-	SDCM	-	Barwa		
						C90	CRI ≥ 80	S5	SDCM ≤ 5	-	X = W-6kK	Biała 6500K
										-	X = NW-5kK	Biała Neutralna 5000K
										-	X = NW-4kK	Biała Neutralna 4000K
										-	X = WW-3kK	Biała Ciepła 3000K
										-	X = WW-2k7	Biała Ciepła 2700K
										-	X = WW-2k4	Biała Ciepła 2400K
										-	X = WW-2k2	Biała Ciepła 2200K
										-	X = WW-1k8	Biała Ciepła 1800K

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-1k8	UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k2	UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k4	UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k7	UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-3kK	UHQE-120LED-9W-C80-S5-NW-4kK	UHQE-120LED-9W-C80-S5-NW-5kK	UHQE-120LED-9W-C80-S5-W-6kK
Typ diód LED	3014							
Napięcie zasilania	24V							
Pobór prądu i mocy / 1mb	0.36A; 8.6W							
Pobór prądu i mocy / rolka(3mb)	1.42A; 34W							
Zakres temperatur barwowych	1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Kąt świecenia	≥ 115°							
Strumień świetlny (lm/W)	63	82	88	90	92	100	100	97
Strumień świetlny (lm/m)	545	707	759	776	793	862	862	836
CRI	CRI ≥ 80							
Maksymalna długość paska LED dla połączenia kaskadowego	5m							
Odcinek cięcia na segmenty	5.0 cm co 6 diod							
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 8.1 * 2 mm							

◎ ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +60°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

Seria UHQE-120LED-9W-C80-S5-X


Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 3014, 120LED/m, 9W/m





◎ PAKOWANIE

Ilość (m/opakowanie)	5
Ilość (opakowanie/karton)	100
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	200
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.2
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA

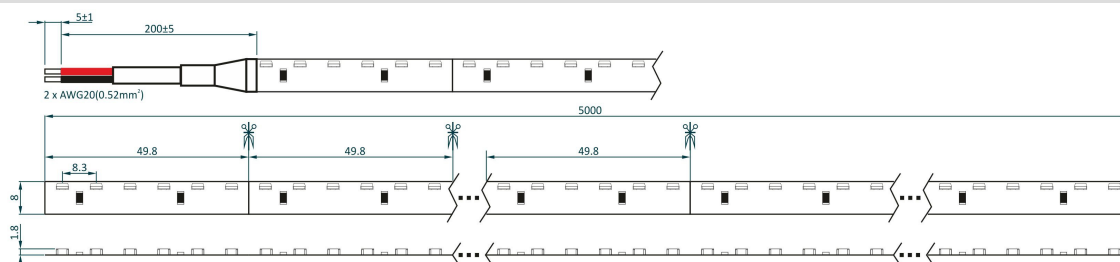

◎ KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI

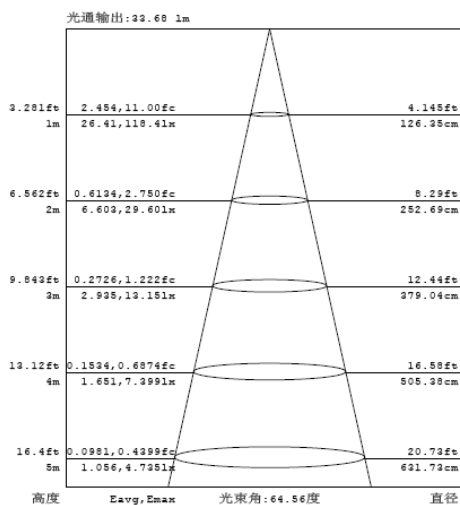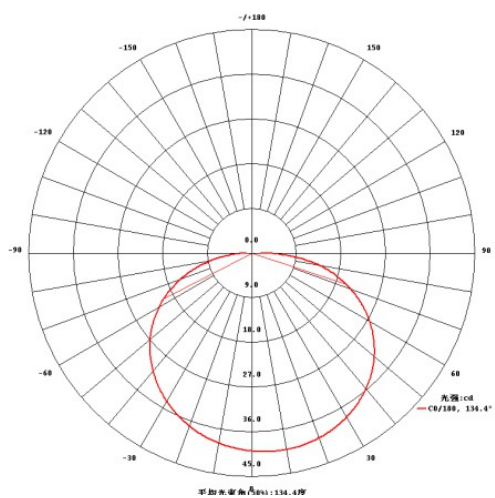

◎ ZASILANIE

